


# MARTEAUX FRD - FX55 $\alpha$

Spécifications		FX55 $\alpha$	
Poids opérationnel P&B <sup>1)</sup>	kg	245	
Poids opérationnel S <sup>2)</sup>	kg	280	
Hauteur avec pic, axe et bague	mm	1388	
Hauteur avec pic FT	mm	1264	
Hauteur avec pic S	mm	1276	
Pression d'utilisation	min bar	120	
	max bar	160	
Débit hydraulique	min l/min	40	
	max l/min	72	
Fréquence de frappe	min cpm	500	
	max cpm	1000	
Energie d'impact	joules	710	
Diamètre du pic $\varnothing$	mm	68	
Longueur du pic	mm	378	
Poids du pic	kg	15	
Diamètre flexible $\varnothing$	mm	12	
Porteur recommandé	t	4,0 - 7,0	

1) Poids opérationnel avec attache. 2) S Version Silence = Amortissement sons et vibrations. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis

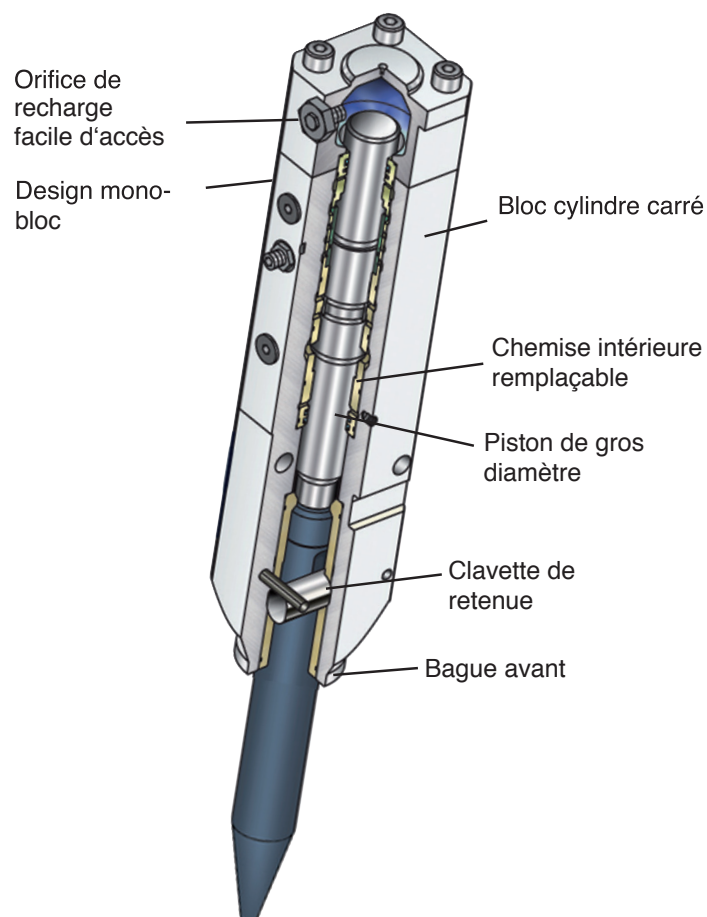

## AVANTAGES CLES

- Conception monobloc
- Sans tirant
- Conçus avec une chemise intérieure remplaçable : possibilité de reconditionner le marteau à moindre coûts
- Sans membrane
- Bague avant plus longue pour un meilleur guidage du marteau et une durée plus importante
- Une large plage de débit d'huile, pour de hautes performances de vitesse et de percussion, et un plus large choix de porteurs
- Large choix de pics
- Clavette de retenue ovale : meilleure répartition des contraintes et une durée de vie doublée

PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE