


AQ2

FRAISE LONGITUDINALE

Diamètre du tambour	380 mm
Largeur du tambour	635 mm
Vitesse 1 (variation de la cylindrée)	95 tr/min @ 60 L/min
Vitesse 2 (variation de la cylindrée)	90 tr/min @ 72 L/min
Vitesse 3 (variation de la cylindrée)	90 tr/min @ 95 L/min
Plage de débit d'huile	45 - 98 l/min
Pression maxi	400 bar
Couple maxi	5,940 Nm
Capacité de découpe maxi	31,260 N
Poids	460 Kg
Puissance d'entrée maxi	45 kW
Poids porteur recommandé	5 - 15 tonnes
Puissance moteur porteur recommandé	25 - 70 kW

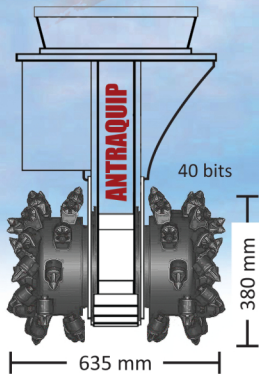

Les fraises transversales AQ sont conçues pour l'excavation de roches dures et la démolition, et sont adaptées pour des porteurs de 3 à 150 tonnes.

La fraise hydraulique Antraquip AQ-2 est une fraise polyvalente pour des porteurs de 5 à 15 tonnes. L'AQ-2 est conçue avec un système puissant de transmission directe par engrenages, entraînés par un moteur hydraulique de 45kW. Elle est idéale pour le béton ou la roche souple à moyennement dure, et a un excellent taux de production et une fiabilité incomparable.